

Pioneer Prime

# PP66S10L71



Типовая конфигурация

## Характеристики

### Центробежный насос с вспомогательной вакуумной системой Pioneer Prime

Особенности: полностью автоматическая вакуумная система, возможность продолжительного сухого хода.

Предназначен для работы в тяжелых условиях для перекачки грязной жидкости с крупными твердыми включениями.

Поставляется с открытым валом либо на раме с двигателем.

Размеры	150 x 150 мм
Максимальная производительность	670 м³/час
Максимальный напор	50 метров
Производительность в точке оптимального КПД	530 м³/час
Максимальный КПД	80%
Максимальный размер твердых частиц	76 мм
Максимальная частота вращения вала	2200 об/мин
Всасывающий фланец	150 мм 150 ANSI
Напорный фланец	150 мм 150 ANSI
Смазка подшипника	масло (стандарт) вязкая смазка (опционально)

## Области применения

Строительство  
Промышленные сточные воды  
Энергетика  
Горнодобывающая промышленность

Патент PosiValve™ #6,783,730

### Высокопроизводительный насос для работы в тяжелых условиях с жидкостями, содержащими крупные твердые частицы

Модель PP66S10 является высокопроизводительным насосом, изготовленным из прочных материалов, обладающим большой высотой всасывания на всем рабочем диапазоне. Укрепленная моноблочная конструкция насосного агрегата обеспечивает высокую надежность и гибкость в применении на наиболее сложных и ответственных участках.

### Всасывающая система UltraPrime™

Всасывающая система	Диафрагменный насос с механическим приводом
Производительность	84 м³/час
Камера всасывающ. клапана	Одинарная камера с воздушным сепаратором PosiValve™ и поплавком из нержавеющей стали.
Обратный клапан на напоре	Типа «хлопушка» (ковкий чугун, нитрилкаучуковый диск (Buna-n))

### Дополнительная спецификация

Механическое уплотнение	Одинарное, пара трения - карбид вольфрама/ карбид кремния, эластомеры Viton®, корпус и пружина из нерж. стали 300-й серии, рассчитано на работу в режиме сухого хода	
Внутрен. подшипник	Однорядный, шариковый	
Внешний подшипник	Однорядный, шариковый	
Вал	Нержавеющая сталь 17-4 PH	

### Конструкционные материалы


	Стандартное исполнение	Нерж. сталь CD4MCu
Рабочее колесо	CA6NM SS	CD4MCu
Корпус насоса	Ковкий чугун ASTM A536 65-45-12	CD4MCu
Кольцо компенсации износа	ASTM A48 Серый чугун класс 40	316 SS
Крышка всасыв. камеры	Ковкий чугун ASTM A536 65-45-12	CD4MCu
Задняя пластина	Ковкий чугун ASTM A536 65-45-12	CD4MCu

## Присоединительные размеры



Типовая конфигурация

**PP66S10**

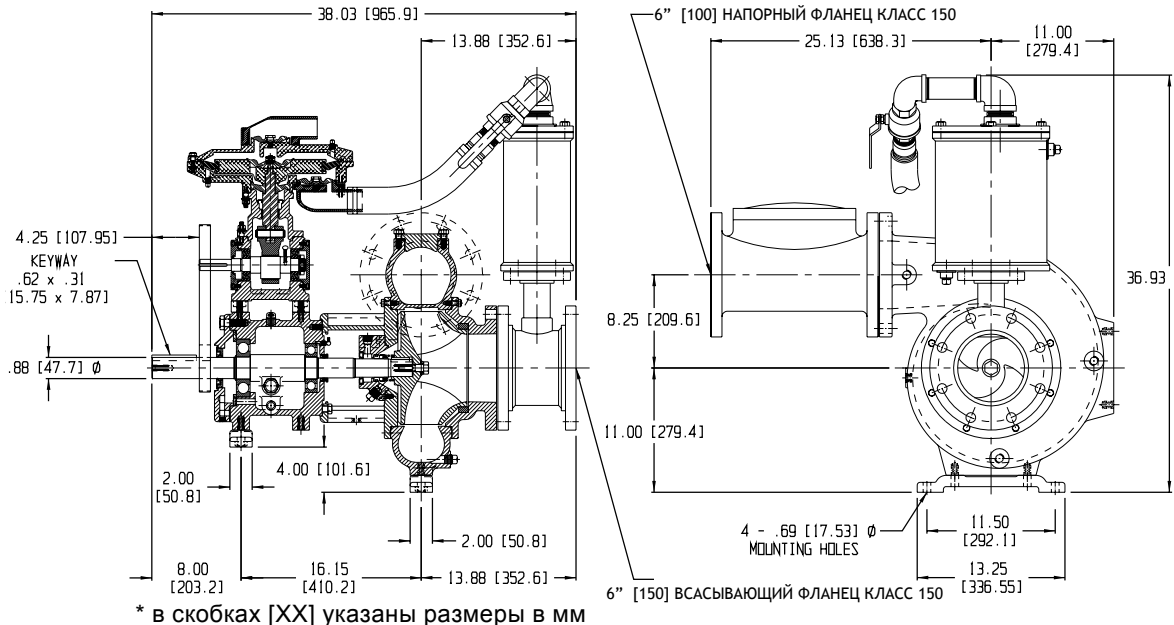

## Диаграмма производительности

Модель: PP66S10

Диаметр рабочего колеса: 10" (254 мм)

Скорость вращения вала: переменная

Размер твердых частиц: 76 мм

График #A7488HQ

